

## Zweck



Um Schnittverletzungen an scharfen Kanten zu verhindern und Ausbrüche von Beschichtungen (Lackabsplitterungen) zu reduzieren.

## Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung gilt für alle externe Lieferanten von SAB.


## Definition

Der Kantenbruch (laut Zeichnung +/-0,3mm) ist einzuhalten!

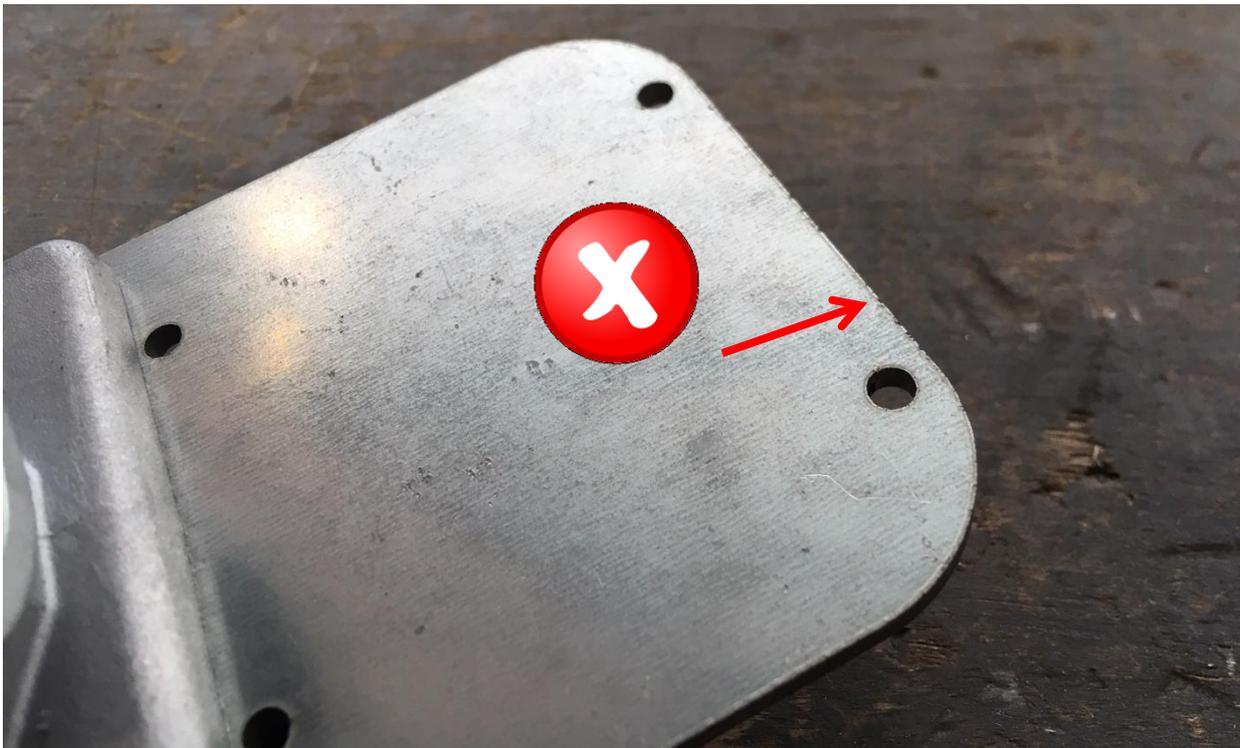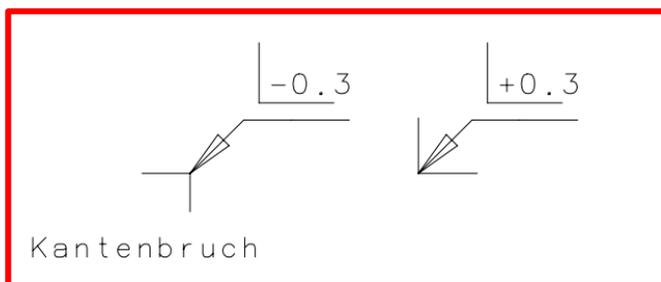

Erstellung:	Q – D. Böhler	In Kraft ab:	10.09.2018
Prüfung:	MO – J. Flatz		
Freigabe:	SCE – T. Depaoli	Ersetzte Version:	-
Verteiler:	Schiq	Form.Nr.138	



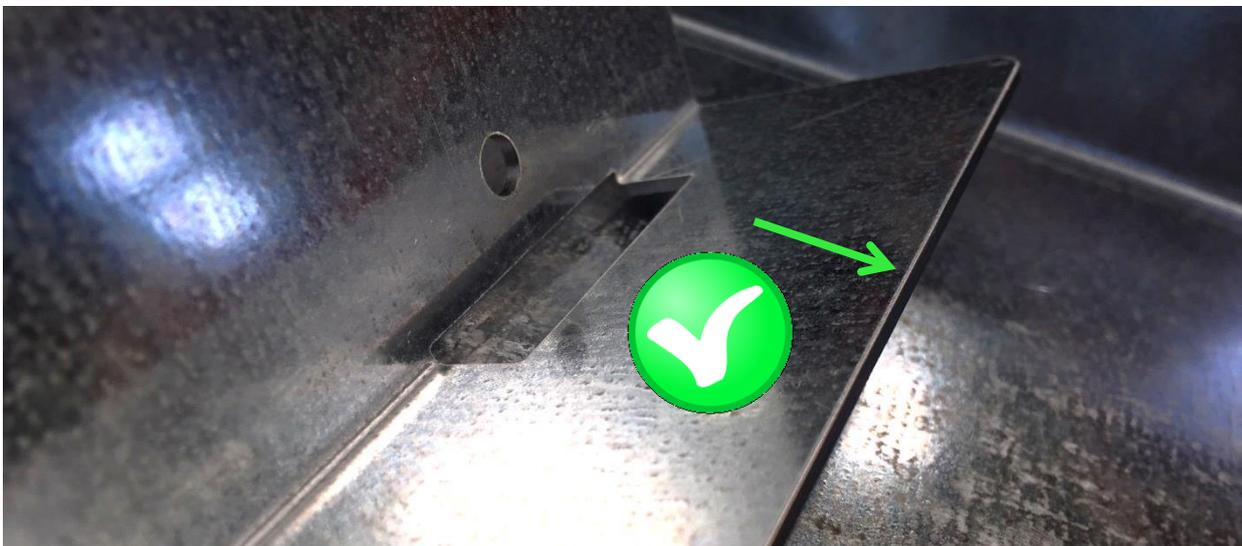

Zum entgraten wird folgendes Werkzeug empfohlen:

- Pistolengriffschleifer
- 3M Scotch-Brite EXL 2A MED Kompaktscheibe (diese Scheibe zieht keinen erneuten Grat auf!)

